水平面XZ

水平面XYZ

リニア ボール

クロス ローラ

アリ式

25 <u>40</u> □50

□60

80

□120 その他

X軸ロングストロークスライドガイドステージ□80:B15-150


B15-150

■スライドガイドによるロングストロークステージです。 ■重量物、大きいサイズのワーク移動・退避や光学系切り替えなどに最適です。 ■側面のストッパ位置を変えることにより移動量が調整可能です。


SPEC				
型式		B15-150		
(勝手違い)		B15-150R		
ステージ面サイズ		80×80mm		
移動量		128mm		
ハンドル1回転の移	動量	24mm		
ガイド		スライドガイド		
耐荷重		15kgf [147N]		
移動精度	真直度	_		
許容	ピッチ	10.6N • m		
モーメント 荷重	∃-	7.5N ⋅ m		
	ロール	11.5N · m		
平行度		50μm		
運動の平行度		25μm		
自重		0.9kg		
主材質-表面処理		アルミー黒アルマイト処理		
付属ねじ(六角穴付ボルト)		M4-10 8本		
	1台	¥115,000		
価格	2~3台	¥96,000		
	4台~	¥93,000		

SURUGA CADF-9 SEIKI 3D·2D

B15-150



B15-150R



水平面Z

ΧZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ

ノニア ボール

フロス

アリ式

□25 □30

□40 □50

<u></u>60 □70

□80 □100

□120 その他

水平面Z

Z

ΧZ

水平面XZ

水平面XYZ

リニア ボール

クロス ローラ

アリ式

25 □50 **□60** □80 **□120** その他

093

Z軸マウント:B34(140×200)






RoHS


SURUGA CADF-9
SEIKI 3D·2D


- ■重量物を大きく上下移動させるときに 最適なステージです。 ■ハンドル1回転の移動量は3mmです。 ■B34は特殊なロッドにより除振機能を 備えています。

外形寸法図

B34







7	数量
-4	1~3
-4	0

日目発送							
SPEC							
型式 B34 B34-N							
ステージ面サイズ		140×2	200mm				
移動量		234	mm				
ハンドル1回転の移	動量	3n	nm				
ガイド		シャ	シャフト				
耐荷重		15.0kgf	15.0kgf [147N]				
自重		10.3kg	11.3kg				
除振機能		有	無				
主材質-表面処理		アルミー黒ア	ルマイト処理				
付属ねじ(六角穴作	ナボルト)	M6-12 6本					
	1台	¥193,000	¥144,000				
価格	2~3台	¥161,000	¥120,000				
	4台~	¥156,000	¥116,000				

ラボジャッキ:B35 (120×180/80×120)

B35










- ■重量物を上下移動させるときに 最適なステージです。 ■ハンドル1回転の移動量は 約3~5ヶmmを目安にして下さい。 ■割締め方式のクランプにより 強固な固定が可能です。


外形寸法図

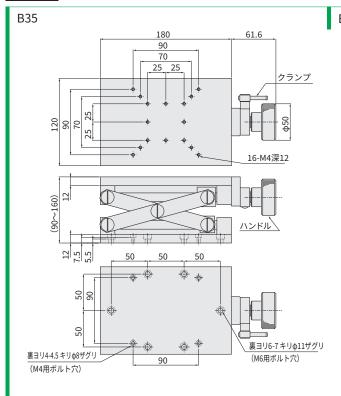

B35-N







※製品の構造上、テーブルの位置によって移動量が異なります。

型式	最下部から上へ	最上部から下へ		
B35	約7.3mm	約3.4mm		
B35-N	約4.2mm	約2.2mm		

口口无匹						
		SPEC				
型式		B35	B35-N			
ステージ面サイズ		120×180mm	80×120mm			
移動量		70mm	40mm			
ハンドル1回転の和	多動量※	約5mm	約3mm			
耐荷重		10.0kgf【98N】	7.0kgf【68.6N】			
平行度		200μm	200μm			
自重		3.5kg	1.25kg			
主材質-表面処理	里	アルミー黒ア	ルマイト処理			
付属ねじ(六角穴付ボルト)		M4-12 4本, M6-12 4本	M4-10 4本			
	1台	¥101,000	¥98,000			
価格	2~3台	¥84,000	¥82,000			
	4台~	¥81,000	¥80,000			

水平面Z

ΧZ

水平面XZ

水平面XYZ

回転

アクセサリ

クロス

アリ式

25
<u>30</u>
<u>40</u>
□50
<u>60</u>
□70
<u>80</u>
<u> </u>
<u> </u>
マハ4

ΧZ

水平面XZ

水平面XYZ

ユニット

多軸ステージユニット

ΧΥθユニット

B210-60CN θXYユニット

B230-60N

XYZθzユニット

B240-60CN XYZθxθyユニット

B270-60C-L









■手動ステージの多軸組み合わせをご用意。 組み合わせ選定の手間を省きました。

							5	SPEC							
NO.	軸数	型式	耐荷重 (kgf【N】)	価格	トップ テーブル面	下面取付 法	外形	付法(n	nm)	回転中心 高さ			ユニット構成	į	
	奴		(kgilivi)		サイズ (mm)	(mm)	W	D	Н	(mm)	XY	Z	θх	θу	θz
1		B210-40CN	0.9[8.8]	¥86,000	ф38	32×32	98.5	80.9	42	_	B23-40C ▶P.2-073~	_	_	_	B43-38N ▶P.2-171∼
2		B210-60CN	2.7【26.4】	¥99,000	ф60	50×50	102.5	97.9	47	_	B23-60C ▶P.2-073~	_	_	_	B43-60N ▶P.2-171∼
3		B210-80CN	3.5【34.3】	¥114,000	ф85	70×70	151	131.7	47	_	B23-80C ▶P.2-075~	_	_	_	B43-85N ▶P.2-171∼
4	3	B210-100CN	3.5【34.3】	¥174,000	ф100	90×90	152.5	151.7	42	_	B23-100C ▶P.2-075∼	_	_	_	B47-100AN P.2-173
5		B220-100CN	6.0 [58.8]	¥200,000	ф100	90×90	161	151.7	50	_	B27-100C ▶P.2-077~	_	_	_	B47-100AN P.2-173
6		B230-38N	0.9[8.8]	¥74,000	25×25	32×32	68.2	73.9	50	_	B21-25CN ▶P.2-069∼	ı	_	ı	B43-38N ▶P.2-171∼
7		B230-60N	1.0[9.8]	¥94,000	40×40	50×50	98.5	91.9	47	_	B23-40C ▶P.2-073∼	_	_	_	B43-60N ▶P.2-171∼
8		B240-40AN	0.7[6.8]	¥131,000	ф38	32×32	112.2	116.8	82	_	B23-40A ▶P.2-073∼	B33-40A P.2-082	_		B43-38N ▶P.2-171∼
9		B240-60AN	1.7【16.6】	¥146,000	ф60	50×50	133.5	135.5	87	_	B23-60A ▶P.2-073∼	B33-60A P.2-082	_		B43-60N ▶P.2-171∼
10	4	B240-80AN	2.3【22.5】	¥168,000	ф85	70×70	206.5	195.7	102	_	B23-80A ▶P.2-075∼	B33-80A • P.2-083	_	_	B43-85N ▶P.2-171∼
11	7	B240-40CN	0.7[6.8]	¥131,000	ф38	32×32	98.5	95.8	82	_	B23-40C ▶P.2-073∼	B33-40A • P.2-082	_	_	B43-38N ▶P.2-171∼
12		B240-60CN	1.7【16.6】	¥146,000	ф60	50×50	102.5	103.3	87	_	B23-60C ▶P.2-073∼	B33-60A P.2-082	_	_	B43-60N ▶P.2-171∼
13		B240-80CN	2.3【22.5】	¥168,000	ф85	70×70	151	137.7	102	_	B23-80C ▶P.2-075∼	B33-80A • P.2-083	_	_	B43-85N ▶P.2-171∼
14		B250-40C-L	0.3[2.9]	¥193,000	40×40	32×32	98.5	96	97	25	B23-40C ▶P.2-073∼	B33-40A • P.2-082	B54-40U2N ▶P.2-141∼	B54-40UN ▶P.2-141∼	_
15		B250-40C-W	0.2[1.9]	¥193,000	40×40	32×32	98.5	96	102	40	B23-40C ▶P.2-073∼	B33-40A • P.2-082	B54-40UN ▶P.2-141∼	B54-40LN ○ P.2-141∼	_
16		B250-60C-L	0.76[7.4]	¥230,000	60×60	50×50	102.5	103	107	35	B23-60C ▶P.2-073∼	B33-60A • P.2-082	B54-60U2N ▶P.2-145∼	B54-60UN ▶P.2-145∼	_
17		B250-60C-W	0.9[8.8]	¥230,000	60×60	50×50	102.5	103	102	60	B23-60C ▶P.2-073∼	B33-60A • P.2-082	B54-60UN ▶P.2-145∼	B54-60LN ○ P.2-145∼	_
18	5	B270-40C-L	0.5[4.9]	¥295,000	40×40	32×32	100.5	96.5	102	40	B23-40C ▶P.2-073∼	B33-40A • P.2-082	B58-40UC ▶P.2-159∼	B58-40LC ▶P.2-159∼	_
19		B270-40C-W	0.5[4.9]	¥295,000	40×40	32×32	100.5	96.5	102	60	B23-40C ▶P.2-073∼	B33-40A • P.2-082	B58-40LC ▶P.2-159∼	B58-40WLC ▶P.2-159∼	_
20		B270-60C-L	1.4[13.7]	¥302,000	60×60	50×50	113.5	109	112	50	B23-60C ▶P.2-073∼	B33-60A • P.2-082	B58-60UC ▶P.2-163∼	B58-60LC ▶P.2-163∼	_
21		B270-60C-W	1.4[13.7]	¥302,000	60×60	50×50	113.5	109	112	75	B23-60C ▶P.2-073∼	B33-60A • P.2-082	B58-60LC ▶P.2-163∼	B58-60WLC ▶P.2-163∼	_
22		B270-60C-T	1.4[13.7]	¥302,000	60×60	50×50	113.5	109	112	100	B23-60C ▶P.2-073∼	B33-60A • P.2-082	B58-60WLC ▶P.2-163∼	B58-60TLC ▶P.2-163∼	_

※マイクロメータの移動量に伴い、外形寸法が異なることがございます。

その他組み合わせに関するお問い合わせ

TEL 5 0120-789-446 FAX **5**0120-789-449 E-Mail: info@suruga-g.co.jp

Z

ΧZ

水平面Z

水平面XZ

水平面XYZ

回転

ユニット


アクセサリ


外形寸法図




■B230シリーズ(B230-38/60CN)


■B210シリーズ(B210-40/60CN)






■B210,220シリーズ (B210-80/100CN/B220-100CN)













■B240シリーズ(B240-40/60AN)














■B240シリーズ(B240-40/60CN)



■B240シリーズ(B240-80CN)








■B250シリーズ(B250-60C-□)



■B270シリーズ(B270-60C-□)







Z

水平面Z

ΧZ

水平面XZ

水平面XYZ

アクセサリ


マイクロメータヘッド(保守部品)





■マイクロメータヘッド B80-1





ストローク(mm)	±3.25
最小目盛(mm)	0.01
ねじピッチ(mm/1回転)	0.5
自重 (kg)	0.01
価格	¥6,090

■マイクロメータヘッド B81-2





ストローク(mm)	±6.5
最小目盛(mm)	0.01
ねじピッチ(mm/1回転)	0.5
自重 (kg)	0.03
価格	¥6,700

■マイクロメータヘッド B80-2



 $\phi_{9.5}$

SR4


1目盛=10µm

 ϕ 6.35



■マイクロメータヘッド B82-1






ストローク(mm)	±12.5
最小目盛(mm)	0.01
ねじピッチ(mm/1回転)	0.5
自重(kg)	0.09
価格	¥6,440

■マイクロメータヘッド B80-3



 $\phi 9.5$

1目盛=5µm



■粗微動マイクロメータヘッド B83-1






微動1目盛=0.5µm

M9.5P=0.5 M9.5P=0.5

粗動(mm)	±6.5			
微動(mm)	0.2			
粗動(mm)	0.01			
微動(mm)	0.0005			
ねじピッチ(mm/1回転)				
自重(kg)				
価格				
	微動 (mm) 粗動 (mm) 微動 (mm)			

■マイクロメータヘッド B80-4






ストローク(mm)	±3.25
最小目盛(mm)	0.01
ねじピッチ(mm/1回転)	0.5
自重(kg)	0.01
価格	¥6,510

■デジマチックマイクロメータ B84-1






ストローク(mm)	0~25
最小表示量(mm)	0.001
マイクロ目盛(mm)	0.01
器差 (µm)	±2
ねじピッチ(mm/1回転)	0.5
自重(kg)	0.235
価格	¥18,400

■マイクロノブ B90-1

M9.5P=0.5





φ13mmのマイクロメータヘッド取手部に取付可能です。 材質は樹脂、ノブ取手部はφ30mmのマイクロノブを装着することにより操作性が増し、 長時間のステージ操作をサポートします。

価格 ¥4,900 (10個1セット)

送りねじ




■送りねじ(ファインピッチ) B86-1











0.5

0.03

¥3,000

■送りねじ B85-2



M3 P=0.5




■送りねじ B85-3

φ12



15.5 4 16 20 53.5 90	(0.5) 36.5			
ストローク(mm)	±12.5			
ねじピッチ(mm/1回転)	0.5			
自重(kg)	0.05			
価格	¥3,000			

M6 P=0.5



ストローク(mm)	±6.5
ねじピッチ(mm/1回転)	0.25
自重(kg)	0.03
価格	¥2,400


■送りねじ(ファインピッチ) B86-2

ねじピッチ(mm/1回転)

自重(kg)

価格





ストローク(mm)	±3.2
ねじピッチ(mm/1回転)	0.25
自重 (kg)	0.005
価格	¥2,200


■送りねじ(ロングピッチ) B87-1





■送りねじ(ロングピッチ) B87-3






1.0
1.0
0.05
¥3,000

■送りねじ(六角レンチ操作式) B88-1






スト	ローク(mm)	±6.5
ねじ	ピッチ(mm/1回転)	0.5
自重	i (kg)	0.015
価格	3	¥3,000

■送りねじ (六角レンチ操作式) B88-2






ストローク(mm)	±3.2
ねじピッチ(mm/1回転)	0.5
自重 (kg)	0.005
価格	¥3 000

■送りねじ (ファインピッチ:六角レンチ操作式) B89-1






ストローク(mm)	±6.5
ねじピッチ(mm/1回転)	0.25
自重(kg)	0.015
価格	¥2,000

■送りねじ (ファインピッチ:六角レンチ操作式) B89-2





ストローク(mm)	±3.2
ねじピッチ(mm/1回転)	0.25
自重(kg)	0.005
価格	¥1 800

水平面Z

ΧZ

水平面XZ

水平面XYZ

ゴニオ

水平面Z

水平面XZ

水平面XYZ

アクセサリ

ゴニオ

ΧZ

Z軸ブラケット







■Z軸ブラケット A47-1N



□25mmステージ (Nタイプ=取付け20mmピッチ) のZ軸用ブラケットです。

■Z軸ブラケット A47-2





□40mm直動ステージ用のZ軸ブラケットです。 ブラケット各面に取付けができます。

■Z軸ブラケット A47-4



□40mm直動ステージ用のZ軸ブラケットです。



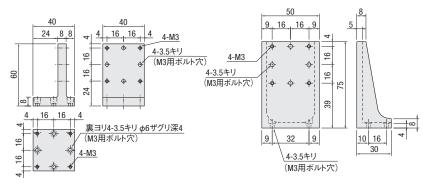

■Z軸ブラケット A47-106



□40mmステージ用のZ軸ブラケットです。

■ステンレスZ軸ブラケット AS47-2





□40mm直動ステージ用のZ軸ブラケットです。 ブラケット各面に取付けができます。


■Z軸ブラケット A47-3



□60mm直動ステージ用のZ軸ブラケットです。 ブラケット各面に取付けができます。







SPEC							
型式	A47-1N	A47-2	A47-4	A47-106	AS47-2	A47-3	
主材質-表面処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	ステンレス	アルミ-黒アルマイト処理	
自重	0.02kg	0.07kg	0.08kg	0.07kg	0.3kg	0.2kg	
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M2-8 4本	M3-8 4本	M3-8 4本	M3-8 4本	M3-6 4本	M4-10 4本	
価格	¥3,000	¥5,000	¥4,000	¥5,000	¥8,000	¥8,000	

水平面Z

水平面XZ

水平面XYZ

回転

アクセサリ

ΧZ

■Z軸ブラケット A47-5



□60mm直動ステージ用のZ軸ブラケットです。

■Z軸ブラケット A47-6/ASS80Z-1




□80mmステージ用です。 A47-6:BSB16/B11-80用 ASS80Z-1:BSS16-80用

■Z軸ブラケット A47-7



□80mmのサイド押しタイプと粗微動マイクロ付タイプ、ロングストローク(B12-60A、B)ステージ等を取付け、Z軸として使用する場合に使用しま

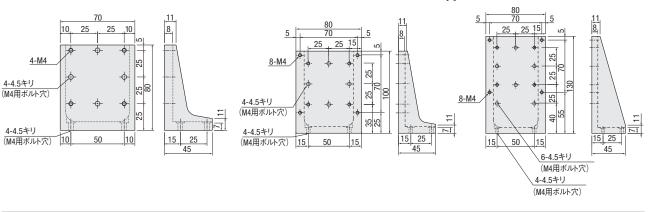

■ステンレスZ軸ブラケット AS47-3



□60mm直動ステージ用のZ軸ブラケットです。 ブラケット各面に取付けができます。

■Z軸ブラケット ASS25Z-1/ASB25Z-1





SSステージ□25mm用です。 ASS25Z-1:BSS16-25用 ASB25Z-1:BSB16-25用

■Z軸ブラケット ASS40Z-1/ASB40Z-1



□40mm直動ステージ用です。 ASS40Z-1:BSS16-40用 PG413シリーズ用 ASB40Z-1:BSB16-40用





4-M3 4 32 4 4.5 (M3用ボルト穴)

	SPEC								
型式	A47-5	A47-6	ASS80Z-1	A47-7	AS47-3	ASS25Z-1	ASB25Z-1	ASS40Z-1	ASB40Z-1
主材質-表面処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-白アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	ステンレス	アルミ-白アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-白アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理
自重	0.19kg	0.29kg	0.29kg	0.41kg	0.5kg	0.02kg	0.02kg	0.1kg	0.1kg
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M4-12 4本	M4-12 4本	M4-12 4本	M4-12 4本	M4-6 4本	M2-8 4本	M2-8 4本	M3-10 4本	M3-10 4本
価格	¥7,000	¥9,000	¥9,000	¥10,000	¥12,000	¥3,000	¥3,000	¥5,000	¥5,000

Z軸ブラケット







■Z軸ブラケット ASS50Z-1



□50mm直動ステージ用です。 ASS50Z-1:BSS16-50用 PG513シリーズ用

■Z軸ブラケット ASS60Z-1/ASB60Z-1




□60mm直動ステージ用です。 ASS60Z-1:BSS16-60用 PG615シリーズ用 ASB60Z-1:BSB16-60用

■Z軸ブラケット ASS70Z-1



□70mm直動ステージ用です。 ASS70Z-1:BSS16-70用 PG715シリーズ用

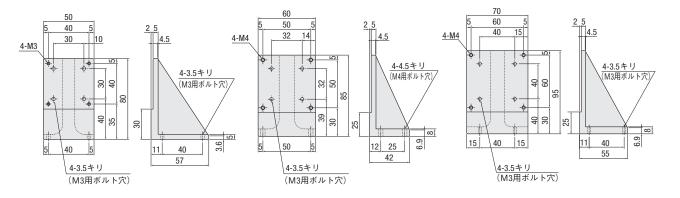

■Z軸ブラケット A47-101



自動ステージ用のZ軸ブラケットです。 適用ステージは、KS102-30、KS102-70です。

■Z軸ブラケット A47-112



自動ステージKXC06020/KS101-30シリーズ用の Z軸ブラケットです。

4-4.5キリ φ8ザグリ深4.5 (M4用ボルト穴)

25


10

9

■Z軸ブラケット A47-105



自動ステージ用のZ軸ブラケットです。 適用ステージは、KS102-100です。



<u>14-M4</u>	4-4.5キリ (M4用ボルト穴) 日 *** 170 101	45 1025
	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	80

SPEC							
型式	ASS50Z-1	ASS60Z-1	ASB60Z-1	ASS70Z-1	A47-101	A47-112	A47-105
材質-表面処理	アルミ-白アルマイト処理	アルミ-白アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミー白アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理
自重	0.2kg	0.2kg	0.2kg	0.3kg	0.6kg	0.22kg	0.67kg
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M3-10 4本	M4-12 4本	M4-12 4本	M3-12 4本	M4-16 4本	M4-12 4本	M4-16 4本
価格	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥9,000	¥15,000	¥8,000	¥15,000

Z

水平面XZ

水平面XYZ

ゴニオ

7 =

アクセサリ



自動ステージ用のZ軸ブラケットです。 適用ステージは、KXS18100、 KXS18200、KXS18300です。




4-7キリ (M6用ボルト穴)


731554

180

■Z軸ブラケット A47-1040







8


9

100

■Z軸ブラケット A47-1250



自動ステージ用のZ軸ブラケットです。 適用ステージはKX1250用です。



■Z軸ブラケット AZTW60A-95

150 14-M6



自動ステージ用のZ軸ブラケットです。 適用ステージは、KXG06020、KXG06030です。



0





自動ステージ用のZ軸ブラケットです。 適用ステージは、KXC06020です。





自動ステージ用のZ軸ブラケットです。 適用ステージは、KXL06030、 KXL06050、KXL06075です。





59 2158	44.5キリ、
= 0	0-M4深8 32 28 0-M4深8 32 0 0-M4深8 32 0 0-M4 0 0 0-M4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SPEC						
型式	AZTB180A-390	A47-1040	A47-1250	AZTW60A-95	AZTB60A-95	AZTW60A-140
材質-表面処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-白アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-白アルマイト処理
自重	5.58kg	1.04kg	1.80kg	0.36kg	0.36kg	0.72kg
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M6-25 4本	M4-10 4本	M6-12 4本	M4-10 4本	M4-10 4本	M4-10 4本
価格	¥48,000	¥25,000	¥25,000	¥11,000	¥11,000	¥15,000

水平面Z

ΧZ

水平面XZ

水平面XYZ

回転

アクセサリ

Y

水平面XYZ

ゴニオ

アクセサリ


アダプタプレート







■アダプタプレート A49-50B-1/A49-50




 $50 \times 50 mm$ ステージの上に、 $40 \times 40 mm$ ステージを取付けるための黒色アダプタプレートです。 ※A49-50は、同形状の白アルマイト処理タイプです。

<u>4-3.5キリφ6ザグリ深3.5</u> (M3用ボルト穴)

16 16

20 20

■アダプタプレート A49-50B-2




 $40\times40\cdot60\times60\cdot$ ϕ 60・ ϕ 75mmステージの上に、 50×50 mmを取付けるための黒色アダプタブレートです。

■アダプタプレート A49-70



 70×70 mmステージに、 60×60 mmのステージ を取付けるための白色アダプタプレートです。




4-3.5キリゆ6ザグリ深3.5 (M3用ポルト穴) ф31 4-M3 16 16 16 66


■アダプタプレート A49-70B-1

ф16Р=1.0


8-M3




 $60\times60\cdot80\times80\cdot100\times100\text{mm}\cdot\phi75\cdot\phi100\text{mm}$ ステージの上に、 $70\times70\text{mm}$ を取付けるための黒色 アダプタプレートです。




■アダプタプレート A49-80



 70×70 mmのステージの上に、 80×80 mmステージ、及び ϕ 75mm回転ステージを取付けるための黒色アダプタプレートです。





SPEC						
型式	A49-50B-1	A49-50B-2	A49-50	A49-70	A49-70B-1	A49-80
主材質-表面処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミー白アルマイト処理	アルミー白アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理	アルミ-黒アルマイト処理
自重	0.05kg	0.05kg	0.05kg	0.11kg	0.11kg	0.13kg
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M3-8 4本	M3-8 4本	M3-8 4本	M4-8 4本	M4-8 4本	M4-8 4本
価格	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥2,000	¥3,000	¥3,000

■アダプタプレート B05-A



アリ式ステージB05-11NHM、B06-11M、B05-41NM、B05-21KM用下面プレートです。

■アダプタプレート B06-03A





アリ式ステージB06-11BM用下面プレートです。

■光軸高さ合わせ用スペーサ□60 A49-A



アリ式ステージB05-11BM用下面プレートです。





4-4.5キリφ8ザグリ深4.5 (M4用ボルト穴) 4-M3 30	
8-M4 01 51 51 05 05 09	- 3
32	10
50	

	SPEC			
型式	B05-A	B06-03A	A49-A	
主材質-表面処理	アルミ-黒アルマイト処理 アルミ-黒アルマイト処理		アルミ-黒アルマイト処理	
自重	0.05kg	0.05kg 0.10kg		
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M4-6 4本	M4-6 4本	M4-10 4本	
価格	¥3,000	¥3,000	¥3,000	

X

(Y

Z

水平面Z

ΧZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ