


セットイメージ



システム全体構成

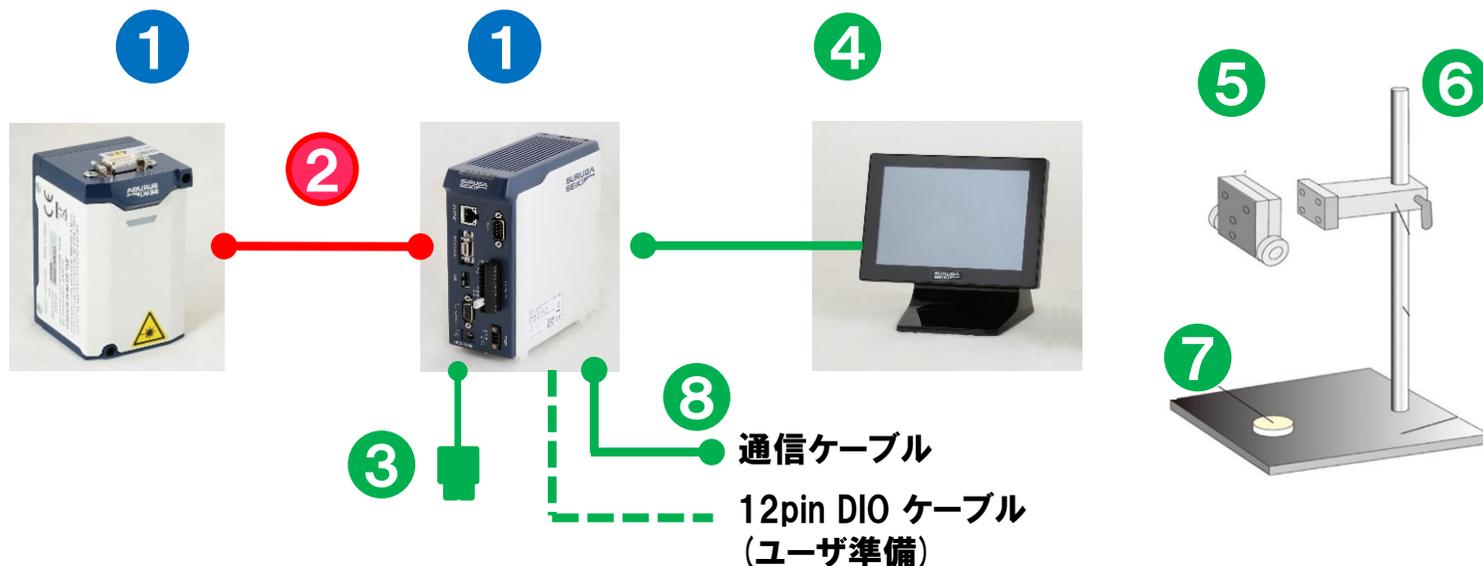

	基本構成	必須	オプション					
番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
機器	センサヘッド + プロセッシングユニット	センサヘッドケーブル	ACアダプタ	モニタ	チルトステージ	スタンド	基準ミラー	通信ケーブル2種
型式	HPU-500SET -175R (シングルスポット)	HSHC1-1.5 (1.5m) HSHC1-4 (4.0m) HSHC1-10 (10.0m)	HDC24V -2710MA Input:100-240V Output:24V	HMNT1	HB10	HA14 200x250mm L=300mm	HS-0 (0度) HS-010AL (0.1度) HS-020AL (0.2度) HS-025AL (0.25度) HS-050AL (0.5度) HS-100AL (1.0度)	LANケーブル ・HLANC1-2 (2m) RS232C ケーブル ・HRSCC1-2 (2m)